


SERIE
LEGNO
ALLUMINIO
EQUILIBRIO PERFETTO



L'ARMONIA DEGLI ELEMENTI

DUE MATERIALI IN PERFETTA ARMONIA

Il legno è un prodotto ecologico, facilmente riciclabile e ripristinabile.

L'alluminio all'esterno oltre ad avere un ciclo di utilizzo molto lungo, è facilmente riutilizzabile con il processo di rifusione.

Inoltre l'insieme del serramento DIPLOS DMR ha un elevato valore di isolamento termico e acustico che determina un risparmio di energia e una difesa efficace dal rumore.



MATERIALI ECOLOGICI E RICICLABILI

La consapevolezza che l'ambiente va preservato per noi stessi e per le generazioni future impone scelte etiche di riduzione dei consumi energetici e utilizzo di materiali naturali ecosostenibili.

Le finestre legno alluminio di DMR rispondono pienamente a queste esigenze.

Il legno usato all'interno proviene da fonti con riforestazione controllata e viene prodotto con la tecnologia lamellare, consentendo l'utilizzo ottimale della pianta.

TECNOLOGIA

DESIGN MINIMALE CONTEMPORANEO

ALTE PRESTAZIONI ENERGETICHE

ZERO MANUTENZIONE

VIS UNITA FORTIOR
(La forza unita è più forte)

Proverbio latino

L'ALLUMINIO

UNO SCUDO PERFETTO PER IL LEGNO



Tutti conoscono le qualità del legno come materiale isolante, sia dal punto di vista termico che acustico.

Inoltre il legno dona ad ogni casa un ambiente caldo e confortevole, anche dal punto di vista emozionale, che ciascuno desidera nel proprio habitat naturale.

Grazie all'unione con un guscio protettivo in alluminio anche la manutenzione e gli agenti atmosferici non sono più un problema.

La sua resistenza agli agenti atmosferici, trasforma l'alluminio nello scudo perfetto per la protezione del tuo serramento dalle intemperie, azzerando i costi ed i tempi di manutenzione.

La possibilità di scelta tra un numero pressoché infinito di finiture, lo rende inoltre facilmente integrabile con qualsiasi facciata e stile architettonico.



LA FILOSOFIA DEL PRODOTTO

UN SERRAMENTO UNICO NEL SUO GENERE

DIPLOS è un serramento di design, perché l'assenza del fermavetro e dei chiodi oltre a rendere la finestra bella e pulita, la rendono più minimale nella forma con una facciata a vista di soli 68 mm (percepiti 63 con il profilo inclinato).

La mancanza della fuga tra anta e fermavetro esalta le finiture laccate e le lavorazioni superficiali quali spazzolature o anticature.

Le prestazioni aumentano perché il profilo in legno minimale aumenta la superficie vetrata e di conseguenza il controllo solare, termico e acustico.

Inoltre il particolare assemblaggio meccanico della nostra struttura la rende più stabile a livello meccanico, e non essendoci il fermavetro riportato anche la resistenza agli urti è superiore.

Seguendo la logica del "solo il meglio" anche sul piano della dotazione DMR ha fatto delle scelte contro tendenza, dotando di serie il serramento di tutti gli accessori top gamma : ferramenta anti effrazione RC1 , tre livelli di guarnizione in EPDM, vetrate ad alte prestazioni.



ESTETICA SENZA FERMAVETRO

PRESTAZIONI SUPERIORI

INGOMBRI A VISTA RIDOTTI

DOTAZIONE ESCLUSIVA



TUTTA LA TECNOLOGIA DI DIPLOS



L'unione del legno e dell'alluminio, oltre agli indubbi vantaggi, presenta anche delle problematiche legate alla natura dei due materiali. Per questo DMR utilizza un **montaggio flottante** su clips per rendere possibile il "movimento" assiale dei due materiali, dovuti alle dilatazioni termiche, evitando contrasti tra i due materiali.

Inoltre il guscio in alluminio è staccato dal profilo in legno per creare un **vano retro areato** che mantiene "asciutto" il profilo in alluminio esterno. Questo garantisce la massima durata del manufatto.

Il vetro è **montato a secco** con l'innovativo sistema definito "nastro strutturale".

Questo contribuisce ad una maggior statica del serramento, pur rimanendo di facile sostituibilità (al contrario dei metodi tradizionali di vetraggio strutturale).

ALLUMINIO FLOTTANTE

SISTEMA RETROAREATO

VETRO SEMISTRUTTURALE



INGOMBRI VISIVI RIDOTTI


Il senso della bellezza va oltre ogni altra considerazione,
o piuttosto convalida tutte le considerazioni

Jhon Keats

Con i suoi progetti innovativi in legno alluminio, DMR mira, riducendo gli ingombri a vista del serramento, ad aumentare in maniera significativa la luminosità.

Grazie a profili che si riducono fino a 51 mm di sezione a vista, i nostri serramenti hanno infatti circa il 15% in più di superficie vetrata rispetto ad un serramento tradizionale.

La maggior superficie vetrata garantita dalle scelte tecniche DMR, si trasforma non solo in un design più minimale e contemporaneo, ma a tutti gli effetti in maggiori prestazioni complessive del serramento.



ESTETICA MINIMALISTA


MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI

PIU' SUPERFICIE VETRATA

INGOMBRI VISIVI RIDOTTI







L'ESSENZA SARTORIALE

LA QUALITA' SI PERCEPISCE DA DETTAGLI UNICI

Rispetto ad altre tipologie di materiali, i serramenti in legno si prestano ad una estrema personalizzazione. La sartorialità nella produzione di serramenti su misura, arricchisce la gamma DMR con particolari di pregio(*), come le cerniere a scomparsa, i battenti complanari, le maniglie incassate nel corpo del serramento, i profili ridotti, e numerose altre varianti e finenze produttive che rendono praticamente infinite le scelte a disposizione.

Linee e materiali studiati per ottenere soluzioni esclusive che soddisfino i gusti più esigenti. Funzionalità e design si fondono in un prodotto unico e prestigioso.

GUARNIZIONI A SCOMPARSA

15 COMBINAZIONI PROFILO

INFINITE SOLUZIONI DI FINITURA

POSSIBILITA' DI BICOLORE

LA LIBERTA' DI SCEGLIERE IL PROPRIO STILE

Il modo di interpretare i nostri spazi, il nostro stile, ci consente, a ciascuno di noi, di esprimere la propria identità senza dire una parola.

La libertà di espressione trova un suo veicolo potente nella scelta del proprio stile, permettendoci di narrare la nostra storia al mondo senza l'uso di parole.

I serramenti DMR attraverso la loro sartorialità, e la flessibilità produttiva che arriva a rompere gli stereotipi e sfidare le norme convenzionali nel mondo dei serramenti.

Osare con combinazioni inaspettate tra ambiente esterno e ambiente interno, anche se non rispondono alle tendenze del momento, è un modo potente per affermare la tua unicità.


STILE CONTEMPORANEO

STILE CLASSICO

STILE MINIMALE

STILE INDUSTRIAL





DIPLOS

IL SERRAMENTO CONTEMPORANEO

MATERIALE		Legno lamellare
ISOL. TERMICO		Uw = 1.2 w/*K (vetro base)
SEDE VETRABILE		FINO A 51 MM
ISOL. ACUSTICO		FINO A 45 dB
FERRAMENTA		Ferramenta di serie RC 1 Integrabile fino a RC 3

Dimensioni in millimetri Dimensions in millimeters	
Spessore anta Sash thickness	68x68 mm
Spessore telaio Frame thickness	71x68 mm
Sezione a vista anta + telaio Visible section sash + frame	95 mm
Sezione a vista nodo a 2 ante Visible section of the flying mullion	110 mm

Permeabilità all'Aria Air permeability		CLASSE 4		CLASS 4
Tenuta all'Acqua Water tightness		CLASSE E1050		CLASS E1050
Resistenza al carico del Vento Wind load resistance		CLASSE C5		CLASS C5





DIPLOS è la serie legno alluminio che coniuga semplicità ed eleganza, con uno stile contemporaneo che conquista i gusti dei clienti con le sue linee pulite e minimali.

Grazie alla sezione a vista di soli 68 mm, DIPLOS risulta minimale e rende l'ambiente luminoso.


Dai giochi di riflessione ed opacità delle finiture superficiali, alla scelta di materiali prestigiosi, dall'alta resistenza, all'occhio per l'ambiente e le scelte ecosostenibili, Diplos risulta la scelta in linea con il mondo dell'interior design, seppur in continuo cambiamento.

Disponibile in versione **ZERO** (anta nascosta), **PLANA** (complanare), o classico a gradino (inclinato o quadro).

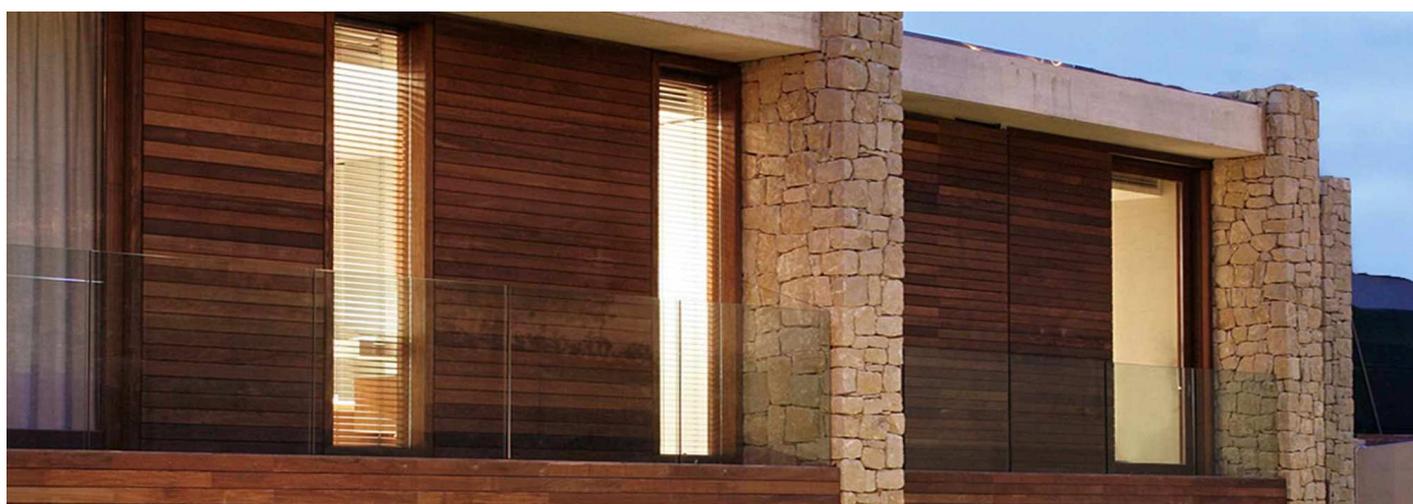




VARIANTI ALLUMINIO ESTERNO


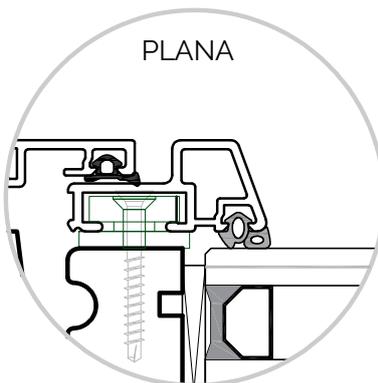


PLANA

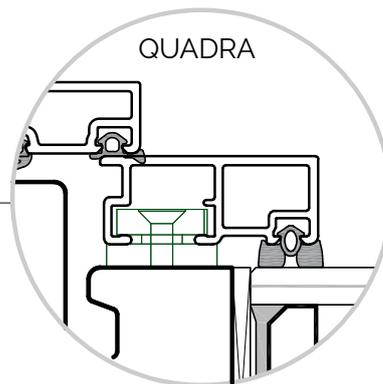


QUADRA

GUARNIZIONE DI BATTUTA SU ANTA (STANDARD)

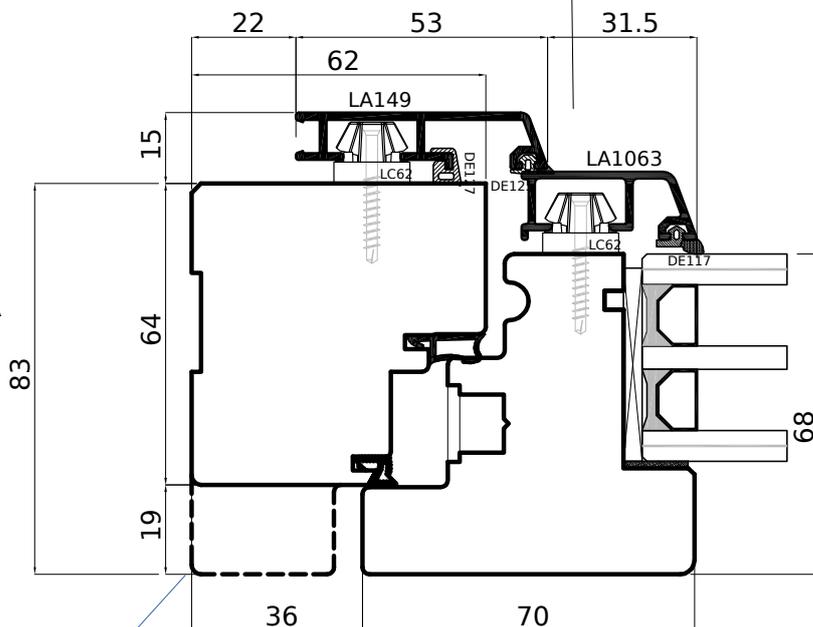

TELAIO COMPLANARE (OPZIONALE)



DESIGN



INCLINATO




QUADRO


VARIANTI SAGOMA INTERNA



TONDO




LIBERTY



IRON

Le schede del catalogo sono solo indicative, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

DIPLOS



DIPLOS SLIM

PENSATO PER ADATTARSI A TUTTO!!

DIPLOS SLIM è una variante del Diplos che permette la gestione in ingombri ridotti.

La peculiarità di SLIM sta infatti in un telaio di soli 68 mm di profondità, che permette di adattarsi a controtelai ridotti (pensati magari per il legno) o interventi in rinnovo dove gli spazi sono ridotti.

Di particolare interesse quando abbinato al telaio restauro con aletta.

Lo SLIM mantiene comunque tutta la gamma di soluzioni e personalizzazione del DIPLOS, e permette inoltre una maggior adattabilità alle estetiche di Bilici e Alzanti (che hanno profili dedicati)

Disponibile in versione anche in **ZERO** (anta nascosta),



VERSIONE STANDARD



DI SERIE TELAIETTO ASSEMBLATO

I telaietti esterni dello SLIM sono assemblati a 90°. In alternativa a 45° o saldati (optional)

FORMA ESTERNA COMPATIBILE CON ALZANTI E BILICI

La nuova carenatura si integra sia con le carenature dei Bilici, che degli alzanti, non creando contrasti estetici in facciata


TELAIO PROFONDO 68 mm

Grazie al telaio con profondità 68 mm il DIPLOS SLIM si adatta facilmente anche a controtelai pensati per i serramenti in legno

VERSIONE ZERO



DMR.

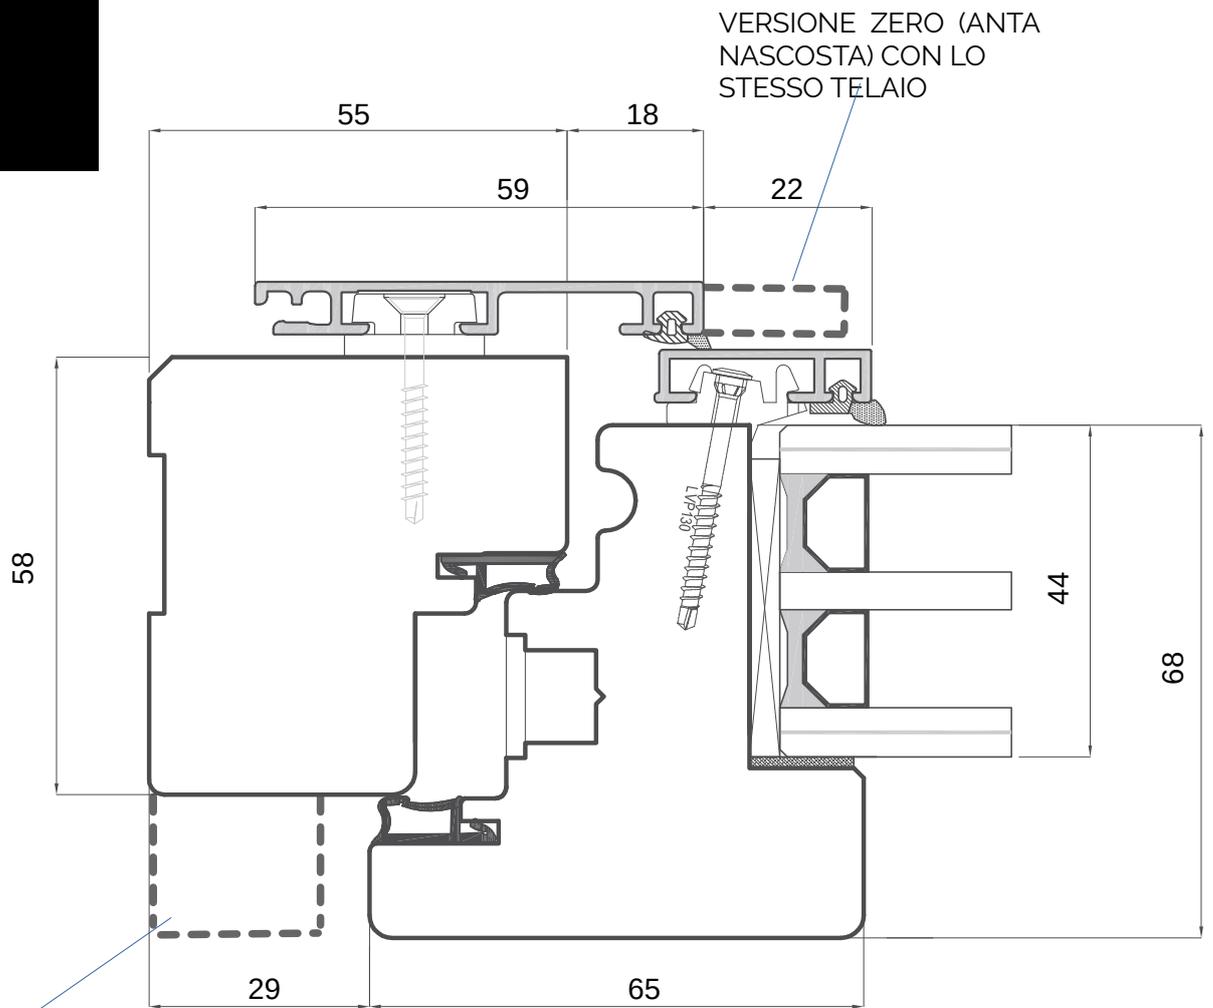

VERSIONE ZERO (ANTA NASCOSTA) CON LO STESSO TELAIO

TELAIO COMPLANARE (OPZIONALE)

FACCIATA A VISTA 65 mm
La nuova misura rende il Diplos SLIM leggermente più "magro" con un nodo centrale da 110 mm



VARIANTI SAGOMA INTERNA



Le schede del catalogo sono solo indicative, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

DIPLOS SLIM



DIPLOS PLUS

IL SERRAMENTO LEGNO ALLUMINIO TRADIZIONALE

DIPLOS PLUS ha un design con anta a gradino sul telaio, e si inserisce nella tradizione dei serramenti classici. La gamma di soluzioni è molto ampia ed è quindi la serie più flessibile dal punto di vista della proposta architettonica.

Di serie il DIPLOS PLUS ha sezione anta legno da 68x75.

La flessibilità produttiva e la grande quantità di profili estrusi per l'alluminio esterno, permette a DIPLOS PLUS di incontrare tutti i gusti, rendendo il prodotto estremamente duttile dal punto di vista architettonico: dal centro storico alla villa moderna, ognuno troverà la forma giusta.

Inoltre grazie alla struttura con facciate a vista da 75 mm risulta **solido e robusto**.



SERIE LEGNO ALLUMINIO CENTRO STORICO

Questa linea di serramenti, che si inserisce splendidamente nell'architettura moderna, è perfetta nel recupero di edifici storici, e ideale per la realizzazione di opere uniche ed esclusive.

A richiesta è possibile rivestire il serramento con una carenatura in bronzo, che rende inimitabile questa soluzione.

Nel legno-bronzo però si impiega una speciale lega di ottone, detta anche "bronzo edile", che non necessita di alcuna protezione superficiale o manutenzione.



La patina, che si forma naturalmente, costituisce il migliore e più duraturo schermo di protezione che garantisce longevità al serramento.

Disponibile anche in versione con brunitura anticata.






VARIANTI ALLUMINIO ESTERNO

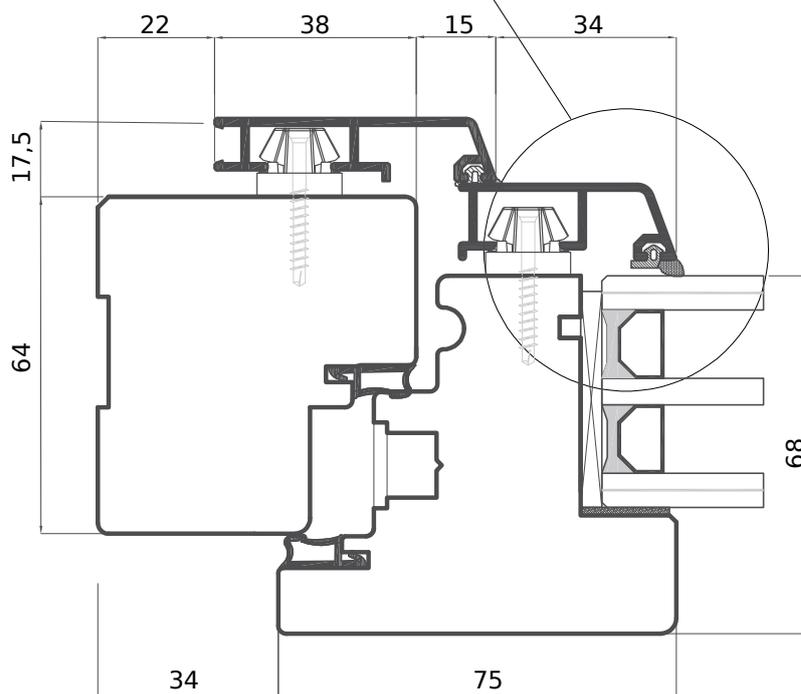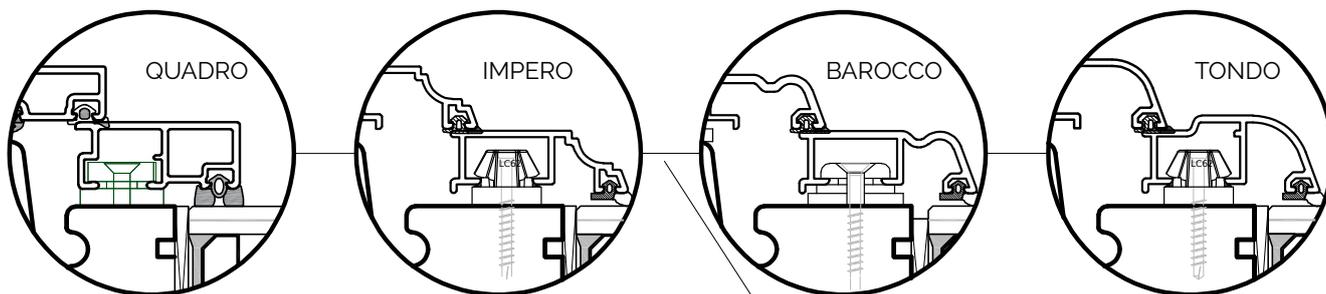

VARIANTI SAGOMA INTERNA

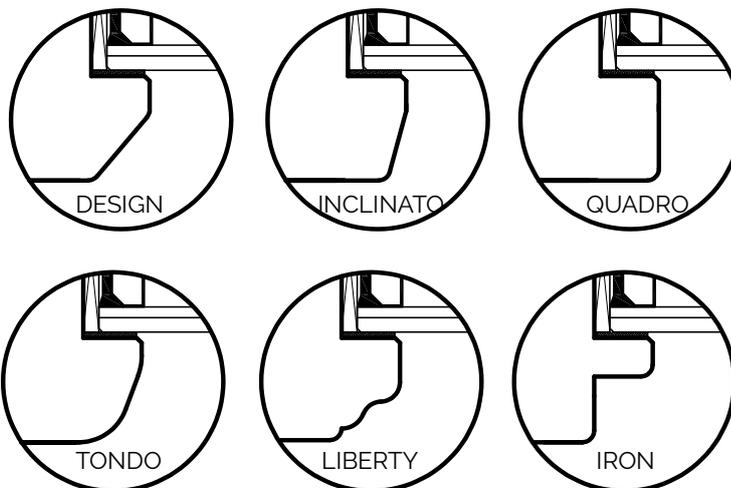


Le schede del catalogo sono solo indicative, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

DIPLOS PLUS

LE VARIANTI DI DIPLOS PLUS


**DIPLOS PLUS
FLAT**



Grazie alla complanarità tra anta e telaio, nel lato esterno del serramento, si ottiene lo spazio necessario ad inserire un vetro doppia camera, dalle altissime capacità isolanti.

Serramento dal design rigoroso, ideale in contesti residenziali o direzionali dove si prediligono forme geometrie piane.


**DIPLOS PLUS
LUMINA**

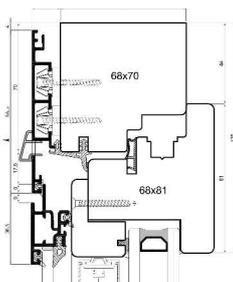

Il sistema LUMINA consente di realizzare un infisso completo di elemento oscurante integrato e ispezionabile a costi contenuti.

Ciò è possibile grazie all'inserimento della tenda veneziana tra il vetrocamera e il telaio di alluminio, dotato di un vetro stratificato. E' il sistema ideale per edifici direzionali, sedi commerciali, uffici ed abitazioni moderne.

**DIPLOS PLUS
TERMOSCUDO**

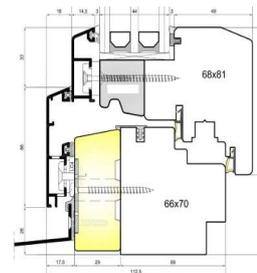


TERMOSCUDO è un sistema di profili in XPS ad elevato isolamento termico inseriti tra il legno e l'alluminio.

Il risultato ottenuto è una finestra capace di ottenere il prestigioso certificato casa clima classe A per case passive.




DIPLOS PLUS DROP

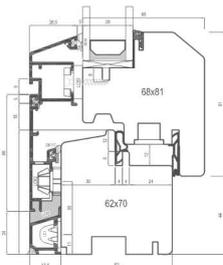

Il MIXTA DROP riprende la filosofia del Flat, quindi con complanarità tra anta e telaio, sul lato esterno del serramento.

Drop è utile quando è richiesto il vetro con camera singola, e grazie alla particolare conformazione della carenatura in alluminio, si mantiene un equilibrio dimensionale del fermavetro.


DIPLOS PLUS INTEGRALE

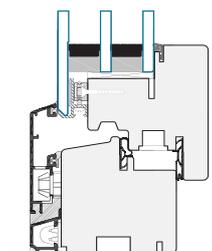

Il sistema INTEGRALE è un serramento in legno-alluminio con vetrocamera ad incollaggio strutturale che propone un design moderno.

La lastra temperata esterna del vetrocamera è più grande, ricoprendo completamente la parte in legno, e la serigrafia può essere personalizzata con qualsiasi colorazione.

Con il sistema è possibile ottenere superfici vetrate di grande impatto estetico.



DIPLOS PHOS

STILE MODERNO E DECISO

Con la Serie DIPLOS PHOS DMR ha creato una serie unica dall'aspetto particolarmente essenziale.

La pulizia delle linee è caratteristica molto apprezzata dall'interior design contemporaneo, e rende la casa estremamente luminosa, grazie a superfici vetrate amplissime.

Arricchita da cerniere a scomparsa e telaio complanare al battente, la serie DIPLOS PHOS ha la **facciata a vista di soli 51 mm.**



VERSIONE STD



VERSIONE ZERO



QUALITA' E DESIGN SENZA PARI


Il battente complanare e le cerniere a scomparsa rendono l'impatto estetico della Serie DIPLOS PHOS molto moderno.

Caratterizza il foro finestra senza togliere nulla alla luce ed alla funzionalità.



Disponibile allo stesso prezzo nella versione ZERO con anta nascosta

FACCIATA VISTA DI SOLI 51 MM
NODO CENTRALE FINO A 97 MM

DMR.

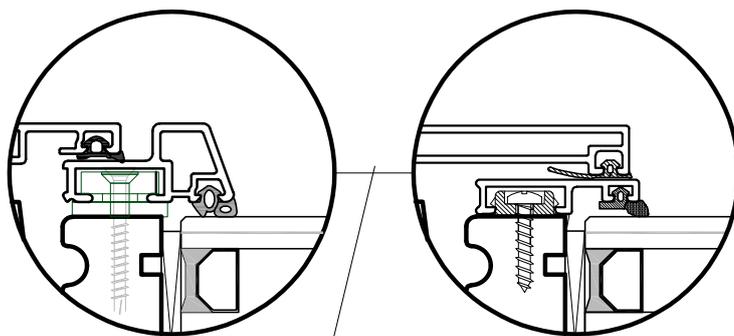

**VARIANTI
ALLUMINIO ESTERNO**

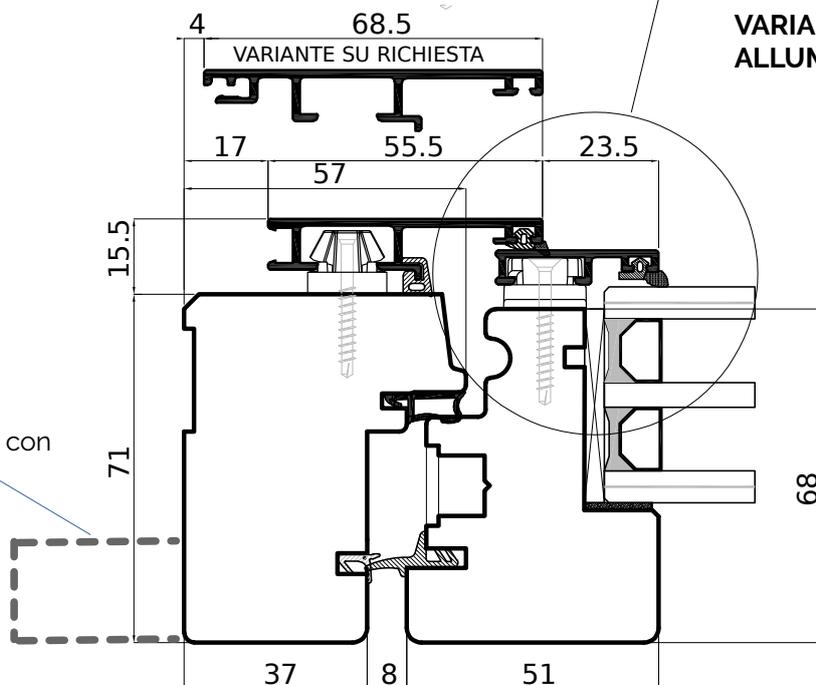

DESIGN




INCLINATO




QUADRO


VARIANTI SAGOMA INTERNA



TONDO



LIBERTY



IRON

Le schede del catalogo sono solo indicative, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

DIPLOS PHOS



HYBRID

LA FINESTRA RASO MURO
FILO MURO

HYBRID rappresenta un nuovo concetto di serramento, con il telaio completamente in alluminio a taglio termico, ed il battente con il tradizionale abbinamento legno alluminio.

Grazie a queste scelte progettuali il telaio diviene completamente invisibile e adatto per una posa raso muro filo muro

HYBRID è libertà progettuale, libertà di espressione, di creare spazi nuovi grazie al telaio nascosto smontabile senza danni alla muratura se necessaria della manutenzione.

L'ambiente da progettare non viene contaminato ed il designer è così libero di lavorare sulle linee minimali, esprimendosi creativamente senza porsi limiti. Il serramento diventa un oggetto fluido, discreto, che si fonde con l'arredo della casa. Per la prima volta si può scegliere una finestra che più che elemento tecnico diviene elemento di design.

INGOMBRI RIDOTTI

TELAIO INVISIBILE E REMOVIBILE


BATTENTE COMPLANARE FILO MURO





DMR.

ACCESSORIO PER FALSO
TELAIO Un apposito angolare
applicato su un normale falso,
permette di rendere Hibryd raso
muro filo muro

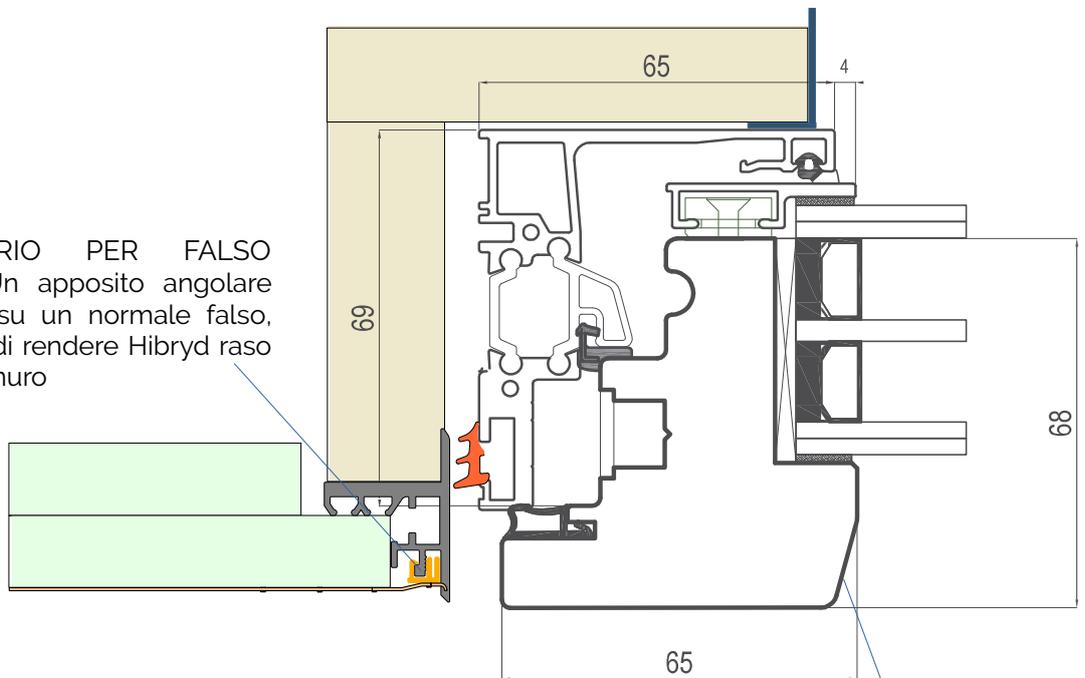


DISPONIBILI TUTTE LE
VARIANTI PREVISTE PER
DIPLOS SLIM

Le schede del catalogo sono solo
indicative, per tutte le soluzioni
inerenti la serie verificare il
catalogo tecnico. DMR si riserva di
apportare modifiche e migliorie a
suo insindacabile giudizio

HYBRID

DIPLOS I-IRON

IL PRIMO SERRAMENTO
LEGNO ALLUMINIO A
REINVENTARE LO STILE
INDUSTRIAL



VINTAGE
ESSENZIALE
UNICO

I-IRON è la prima finestra creata per generare una diversa percezione di vita.


Rompere il paradigma che il serramento in legno fosse adatto solo a contesti classici era il nostro obiettivo.

Con I-IRON possiamo dire di esserci riusciti, riuscendo a interpretare uno stile solitamente affidato ai profili metallici, ma con tutti i vantaggi estetici e termici del legno.

Grazie alle tecnologie applicate al prodotto, tutte le caratteristiche che solitamente erano appannaggio dei serramenti metallici ora sono realizzabili anche con DIPLOS I-IRON.

Profili iperminimali con profilo percepito di soli 38 mm, linee spigolose, verniciature strutturate e materiche.

Mentre, al contrario, tutte le peculiarità termo acustiche del legno non potranno mai essere replicate da un materiale metallico.

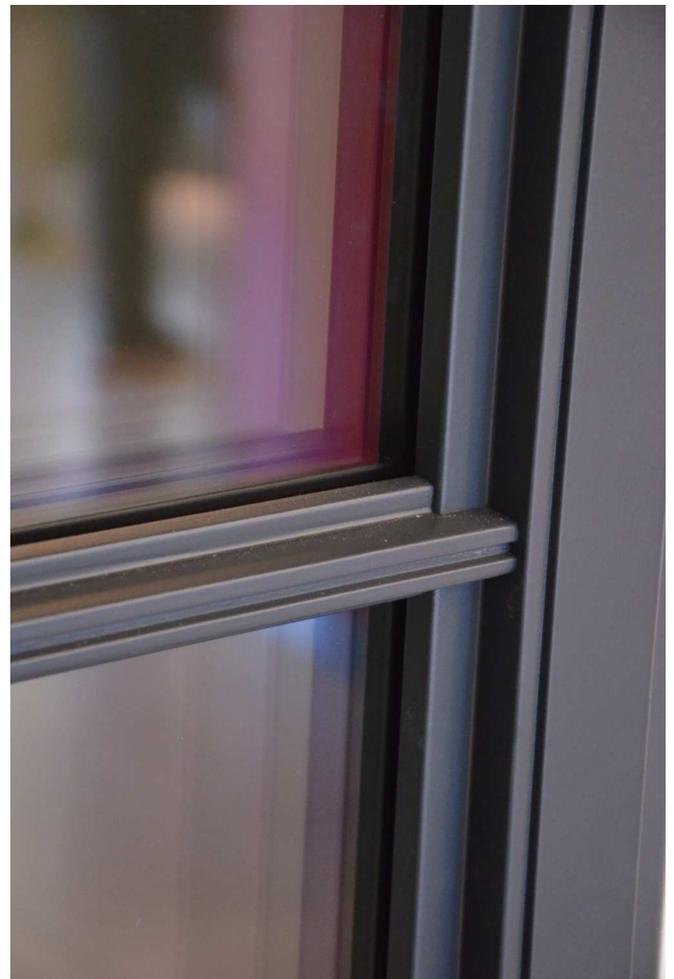

ESTETICA E GRANDE DURATA GARANTITA

Con l'evoluzione tecnologica anche le vernici hanno fatto passi da gigante e DMR con un moderno impianto di verniciatura interno ha optato per vernici che utilizzano la tecnologia più avanzata e "green": la Long life Renner, che utilizza nano riflettori per proteggere e rafforzare i vincoli molecolari della lignina.

Un'evoluzione tecnica che permette una vita più lunga al vostro serramento.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia 15 anni con ciclo TOP QUALITY.

Per ampliare le possibilità di utilizzo, sulla serie I-RON è possibile utilizzare vernici **testurizzate, con finitura ruvida**, simile alle vernici utilizzate sui serramenti metallici.





I PLUS DI DIPLOS I-IRON

FACCIATA PERCEPITA 38 mm

TELAIO COMPLANARE

FINO AL 20% IN PIU' DI VETRO

INGOMBRI A VISTA RIDOTTI



DIPLOS I-IRON è la massima espressione della tecnologia DMR, che oltre alla originalità del design con un profilo a vista da 38 mm, che permette di utilizzare questa serie nei contesti INDUSTRIAL, è arricchita da una serie di soluzioni sul fermavetro e sui telai, per avere anche le versioni ad arco e trapezoidali. Oltre alla sezione I-IRON è possibile avere questo prodotto con fermavetro Design, che crea un effetto bisello sul perimetro del battente. Inoltre la variante telaio "invisibile", permette di avere le versioni raso muro filo muro, particolarmente adatte ai contesti e alla clientela a cui si rivolge DIPLOS I-IRON.




DIPLOS I-IRON




VARIANTE CON FERMAVETRO DESIGN


VARIANTI

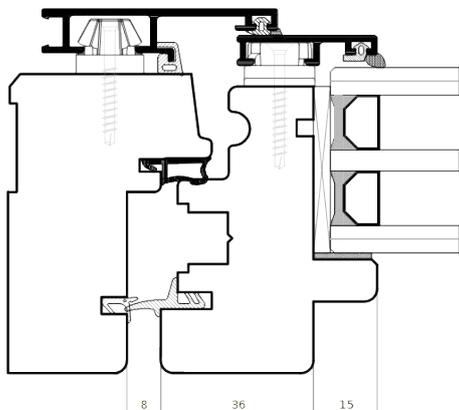

I-RON VERSIONE PHOS, CON FACCIATA PERCEPITA DI 38 mm, TELAIO E BATTENTE COMPLANARI, CERNIERE A SCOMPARSA DI SERIE

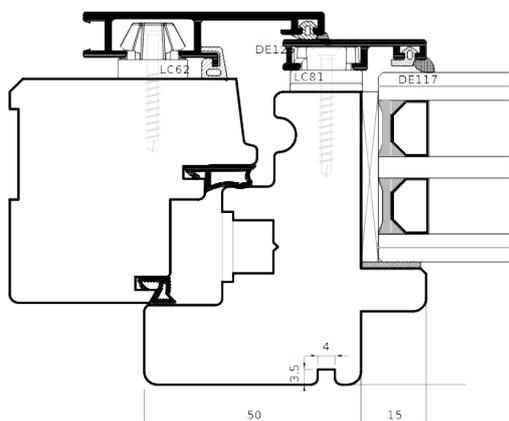

I-RON VERSIONE DIPLOS, CON FACCIATA DI 65 mm , CON POSSIBILE FUGA (OPZIONALE) CHE RIPORTA LARGHEZZA PROFILO PERCEPITO A 38 mm, VERSIONE CON 3 BATTUTE E CERNIERE A VISTA (A SCOMPARSA OPZIONALI). QUESTA VERSIONE PUO' GESTIRE ARCHI E TRAPEZI.

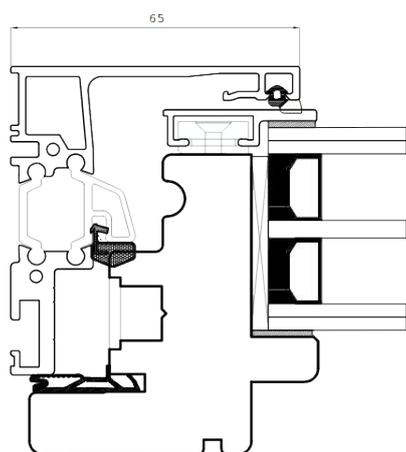

I-RON VERSIONE INVISIBILE, RASO MURO FILO MIRO, CON FACCIATA DI 65 mm , CON POSSIBILE FUGA (OPZIONALE) CHE RIPORTA LARGHEZZA PROFILO PERCEPITO A 38 mm, VERSIONE CON 3 BATTUTE E CERNIERE A VISTA (A SCOMPARSA OPZIONALI). QUESTA VERSIONE PUO' GESTIRE ARCHI E TRAPEZI.

Le schede del catalogo sono solo indicative, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

DIPLOS I-RON




HS ALZANTI LINEA SCORREVOLI

Ci guidava l'obiettivo di coniugare in un unico prodotto la funzionalità degli scorrevoli alzanti, che permettono di gestire le grandi superfici dell'architettura moderna, con un design raffinato e poco invasivo.

Attenti studi sui particolari eliminano ogni dettaglio inutile, lasciando un prodotto estremamente pulito nelle linee e funzionale nell'utilizzo.



MODELLO SIMMETRICO

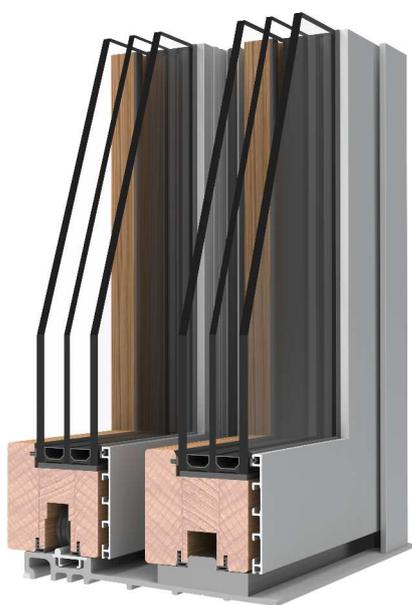

MODELLO ZERO



DUE SEZIONI , DUE CONFIGURAZIONI



La linea HS contiene tutte le peculiarità della gamma DIPLOS: estetica, funzionalità e sicurezza.

Oltre ai due profili ridotti, nelle versioni da 80 (SLIM) o 50 mm (PHOS), per incrementare la superficie vetrata, è possibile avere DIPLOS HS nella variante ZERO, nella quale il fianco fisso dello scorrevole è completamente vetrato.

In alternativa può essere prodotto con la configurazione simmetrica, dove i due pannelli sono uguali (anche se uno dovesse rimanere fisso)

Nessun dettaglio nel progetto DIPLOS HS è lasciato al caso.

Le schede del catalogo sono solo indicative e non esaustive, per tutte le soluzioni inerenti la serie verificare il catalogo tecnico. DMR si riserva di apportare modifiche e migliorie a suo insindacabile giudizio

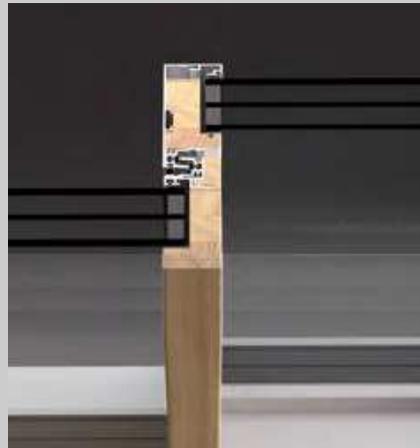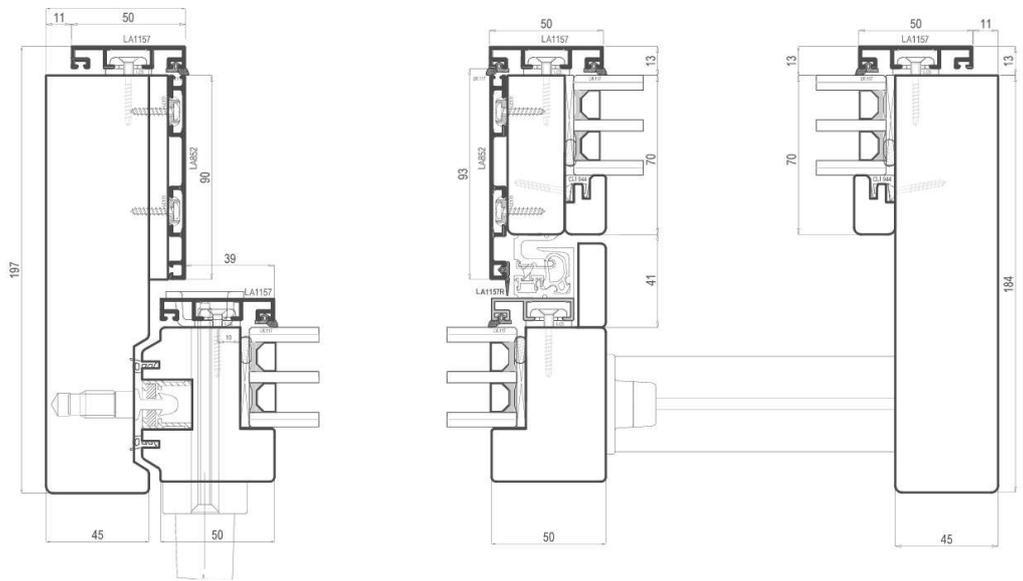

INGOMBRI A VISTA RIDOTTI
 Profilo anta slim Il telaio dell'anta mobile è stato ridotto a soli 50 mm grazie all'utilizzo di una serratura ad entrata ridotta. Massimo impatto estetico la ferramenta scompare nel telaio La guida di scorrimento è stata incassata nel telaio per nascondere alla vista ogni elemento funzionale..




FRASSINO		ROVERE LAMELLARE					
DMR 102	DMR 105	DMR 101	DMR 103	DMR 107	DMR 112	Sbiancato110	101 opaco
RED GRANDIS		PINO LAMELLARE					
DMR 101	DMR 105	DMR 102	DMR 105	DMR 106	DMR 108	DMR 311	101
IROKO		ABETE	LARICE				
DMR 101	DMR 103	DMR 111	DMR 101	DMR 105	DMR 106	DMR 108	

FINITURE COPRENTI

I nostri prodotti in legno oltre alle finiture mordenzate possono essere laccati nelle varie finiture RAL. Con la laccatura coprente, la finitura risulta compatta e omogenea. Le finiture di serie sono:

RAL 9010 - RAL 9016 - RAL 1013 - CIPRIA QUARZO - RAL 7044 - RAL 7035

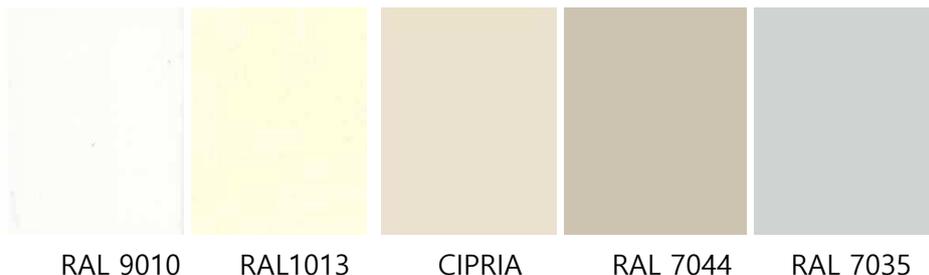

RAL 9010

RAL 1013

CIPRIA

RAL 7044

RAL 7035

FINITURE SEMI COPRENTI

Per chi volesse vedere anche sulla finitura laccata le vene del legno, possiamo fornire vernici semi coprenti, che grazie ad una riduzione dei pigmenti colorati, lasciano intravedere le trame del legno



Bianco pino

Quarzo pino

Le finiture indicate rappresentano solo solo una parte della gamma. Per altre finiture visionare il campionario colori DMR.

Le immagini ed i colori sono solo indicativi e soggetti a variazioni cromatiche dovute alla stampa

FINITURE SPAZZOLATE

Tramite abrasione, vengono tolte le fibre morbide del legno, lasciando gradevolmente in rilievo le vene del legno



Anticato 328 RAL 9010 rov. RAL 1013 rov.

ACCESSORI

DMR permette di personalizzare i propri serramenti non solo nei colori e nelle forme ma anche nei dettagli, quali maniglie e/o copri cerniere in tinta.

La cura dei particolari sintetizza la filosofia del progetto.

Ad esempio le maniglie sono dotate di meccanismo di bloccaggio brevettato secustick con funzione di sicurezza Integrata.

Linea BASIC



argento Titanio Bronzo Ottonata Ottone luc.

Linea MODERN



Titanio con chiave Argento con chiave Bronzo con chiave Ottonata con chiave



Linea DESIGN

Per le serie minimali di DMR è prevista l'opzione con una serie di maniglie DK Zero.

Questa serie riduce notevolmente l'ingombro della rosetta che, a seconda della maniglia scelta, può avere forma tonda, ovale, quadrata o rettangolare.

Disponibili nelle varie finiture Cromosat, nero, cromo lucido,

TABELLA RIEPILOGATIVA

	DIPLOS Facciata a vista 70 mm	DIPLOS SLIM facciata a vista 65
VISTA INTERNA	70 mm	65 mm
SEDE VETRABILE (NB con sagoma quadro + 4 mm)	51 mm	51 mm
VETRO DI SERIE	33.1/16WE/33.1BE	33.1/16WE/33.1BE
Ug VETRO	1.1 W/mq°K	1.1 W/mq°K
FISSAGGIO VETRO FERRAMENTA Asse ferramenta ANTIEFFRAZIONE RC1 RC2 o BLINDATA POSEIDON	a secco con nastro DK con microareazione 13 mm di serie opzionale	a secco con nastro DK con microareazione 13 mm di serie opzionale
ISOL. TERMICO Uw UNI EN 10077-1 (con vetro di serie)	1.2 W/mq°K	1.2 W/mq°K
ISOL. ACUSTICO Rw UNI EN 140/3 (con vetro di serie- integrabile fino a 45dB)	37 (-2-4) dB	37 (-2-4) dB
PERMEABILITA' ALL'ARIA UNI EN 12207 TENUTA ALL'ACQUA UNI EN 12210 RESISTENZA AL VENTO UNI EN 12208	Classe 4 Classe C5 E 1200 (eccellenza)	Classe 4 Classe C5 E 1200 (eccellenza)
SAGOME INTERNE	INCLINATO – QUADRO LIBERTY – DESIGN - TONDO IRON (verificare vetro)	INCLINATO - QUADRO LIBERTY – DESIGN- TONDO IRON (verificare vetro)
SAGOME ESTERNE	INCLINATA- QUADRO PLANA	PIATTO - ZERO

DIPLOS PHOS Profilo a vista 51 mm	HIBRYD SISTEMA ANTA NASCOSTA	DIPLOS PLUS Facciata a vista 75mm	
51 mm	65 mm	75 mm	
51 mm	51 mm	51 mm	
33.1/16WE/33.1BE	33.1/16WE/33.1 BE	33.1/16WE/33.1BE	
1.1 W/mq°K	1.1 W/mq°K	1.1 W/mq°K	
A secco con nastro DK con microareazione 13 mm	a secco con nastro DK con microareazione 13 mm	a secco con nastro DK con microareazione 13 mm	
di serie opzionale 1.2 W/mq°K	di serie opzionale 1.2 W/mq°K	di serie opzionale 1.25 W/mq°K	
37 (-2-4) dB	37 (-2-4) Db	37 (-2-4) Db	
Classe 4 Classe C5 E 1200 (eccellenza)	Classe 4 Classe C5 E 1200 (eccellenza)	Classe 4 Classe C5 E 1200 (eccellenza)	
INCLINATO – QUADRO DESIGN – IRON	INCLINATO – QUADRO LIBERTY – DESIGN IRON (verificare vetro)	INCLINATO - QUADRO LIBERTY – DESIGN- TONDO IRON (verificare vetro)	
PIATTO - PLANA ZERO	ZERO	INCLINATA - QUADRO IMPERO – LIBERTY- TONDO FLAT – ZERO - DROP	



DMR srl sede e stabilimento
Via Serravalle , 34/Br - 15066 Gavi (AL)
Tel: 0143 642629
Mail: dmr@dmrserramenti.it www.dmrseramenti.it